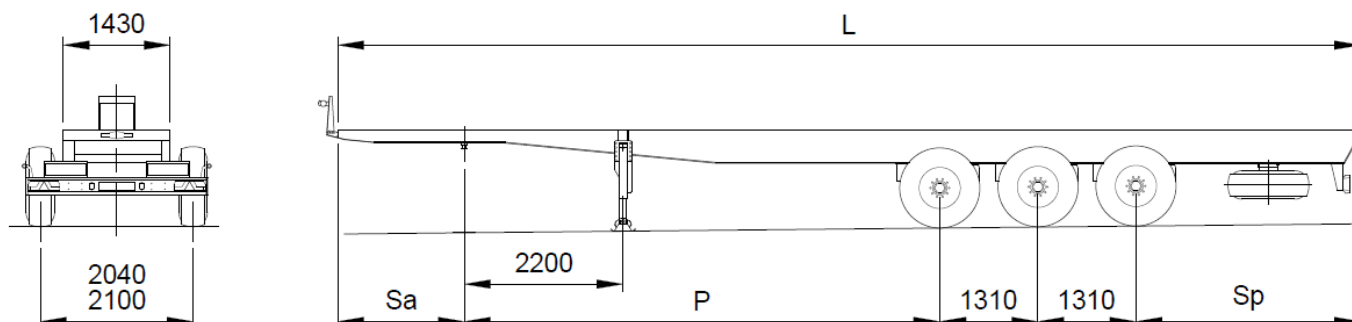


**SEMIRIMORCHIO A 3 ASSI A TELAIO
ASSALI BPW - JOST - ROR - SAF**

L (mm)	P (mm)	Sa (mm)	Sp (mm)	Tara* (kg)	PTT (kg)
10000	4590	1000	1790	3620	39000
10500	4590	1250	2040	3670	39000
10500	4670	1200	2010	3670	39000
11000	4670	1450	2260	3720	39000
11000	5040	1200	2140	3720	39000
11500	5040	1450	2390	3770	39000
11500	5410	1200	2270	3770	39000
12000	5410	1450	2520	3820	39000
12540	5710	1520	2690	3870	39000

Disponibile nelle seguenti configurazioni:

- assi privi di sollevatore
- 1° asse sollevabile
- 3° asse sollevabile
- 1° e 3° sollevabili
- assi fissi
- 1° asse autosterzante
- 3° asse autosterzante
- 1° e 3° asse autosterzanti

Pneumatici standard	385/65 R 22.5	385/55 R 22.5
In alternativa	455/45 R 22.5	

* Configurazione con collo longherone H=140mm, assi fissi, 7 pneumatici, 7 ruote in acciaio e portaruota di scorta a verricello.